


ATTENTION






Si le remplissage ne se fait pas dans l'immédiat : **lester la citerne** avec 5 cm de liquide minimum

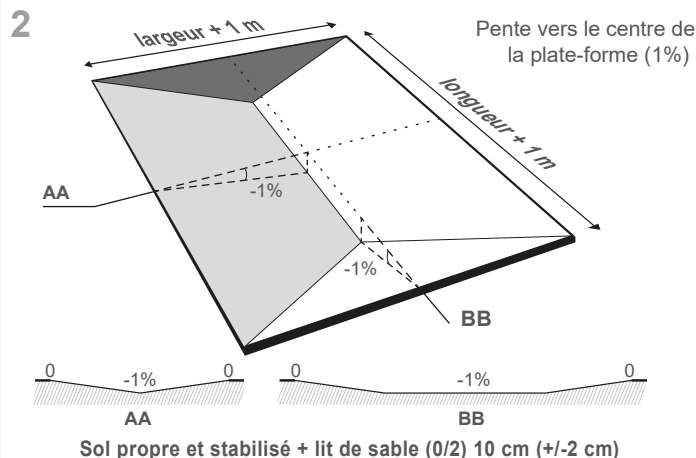

3 IMPORTANT
Installation de la citerne suivant son volume


V. (m ³)	nombre de personnes
de 1 à 180	1 à 2
de 180 à 480	3 à 4
de 480 à 700	4 à 6
de 700 à 1200	6 à 8
> 1200	8 à 10

Il est **formellement interdit** de manipuler le produit à l'aide d'engins pour éviter toute détérioration

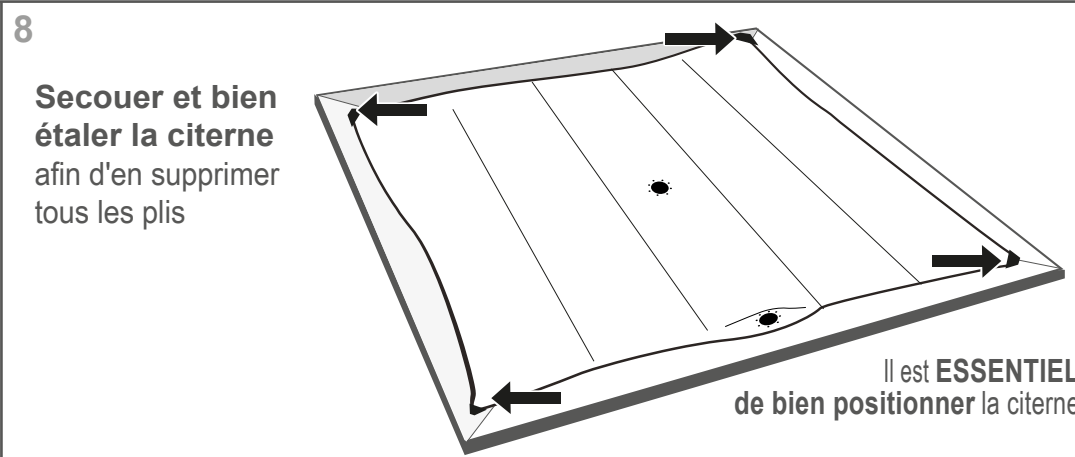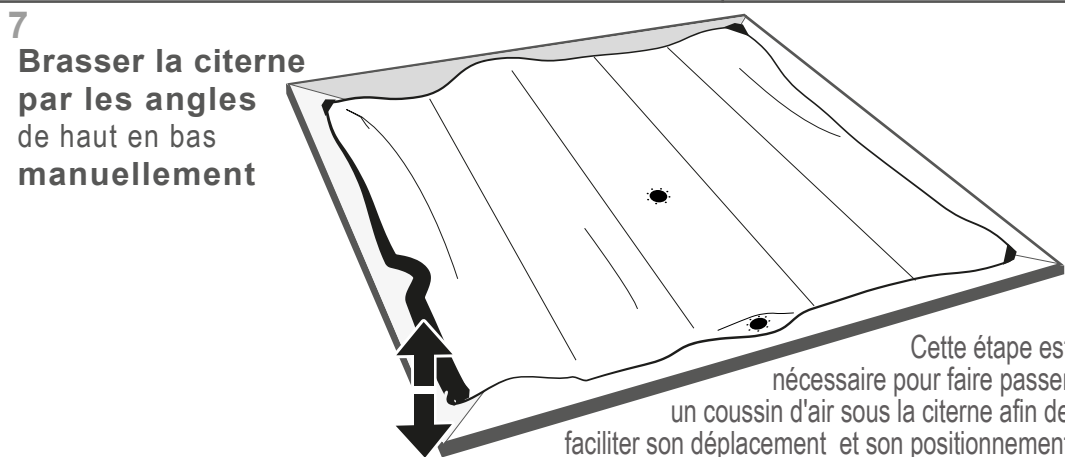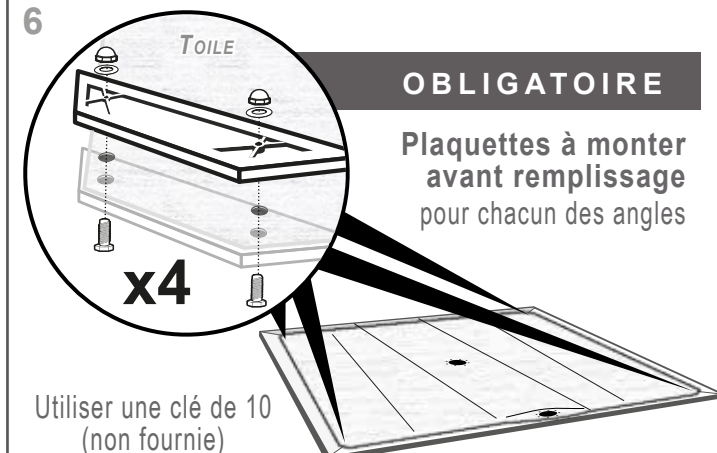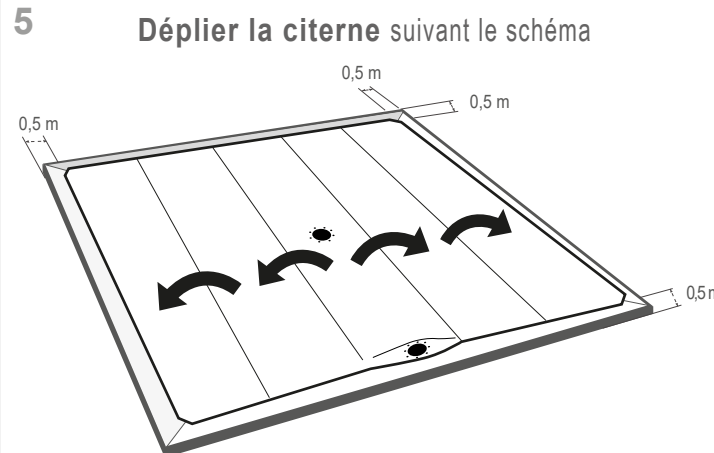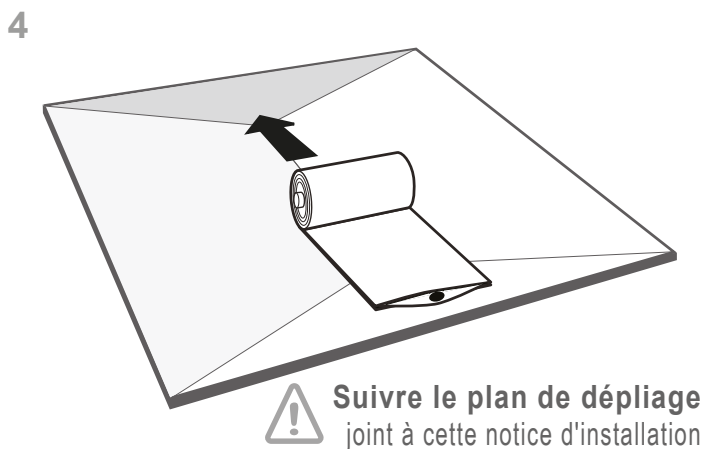




9 POUR TOUS LES PIQUAGES




ÉTIRER AVEC PRÉCAUTION
sans l'aide d'outils, afin de passer
la contre-bride avec son joint à l'intérieur




Installer correctement
la contre-bride dans son piquage

10 Utiliser une clé de 13
(non fournie)

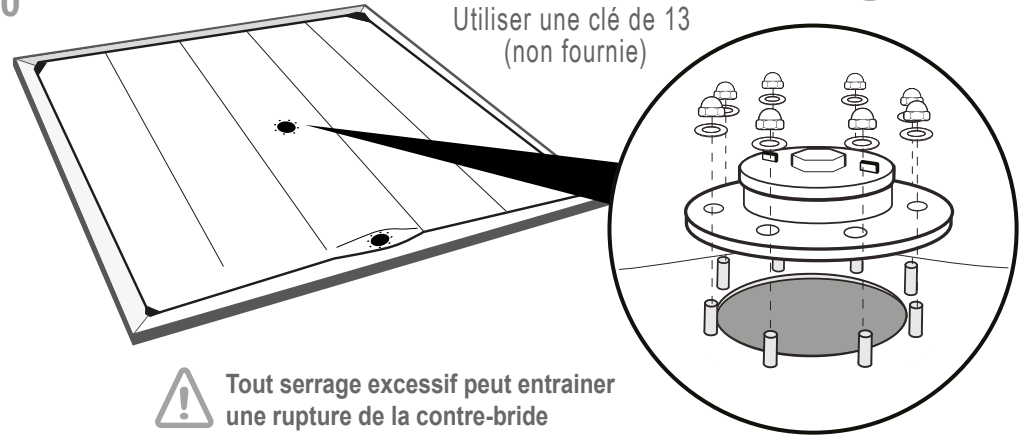


! Tout serrage excessif peut entraîner
une rupture de la contre-bride

11 Utiliser une clé de 13
(non fournie)

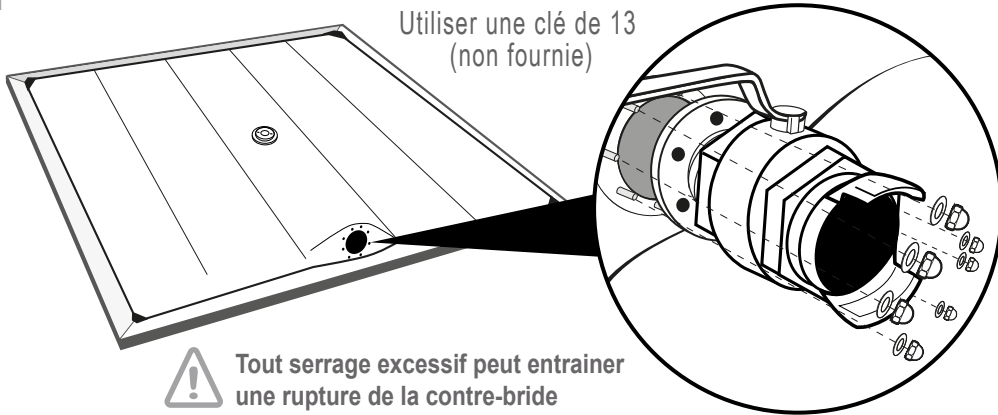

! Tout serrage excessif peut entraîner
une rupture de la contre-bride

12 **ÉTAPES ESSENTIELLES
À RENOUVELER**

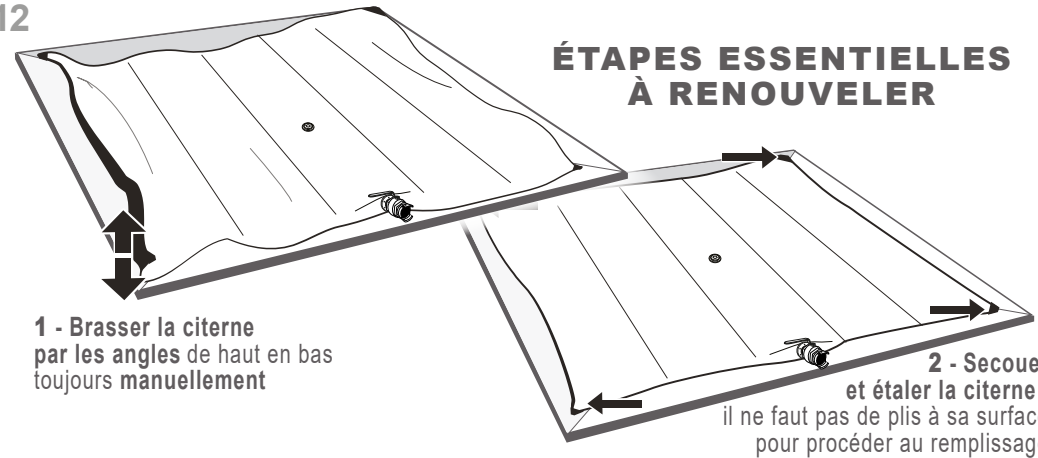

1 - Brasser la citerne
par les angles de haut en bas
toujours manuellement

2 - Secouer
et étaler la citerne :
il ne faut pas de plis à sa surface
pour procéder au remplissage

13 **Suivre les prescriptions
d'utilisation**