


ATTENTION






Si le remplissage ne se fait pas dans l'immédiat : **lester la citerne** avec 5 cm de liquide minimum

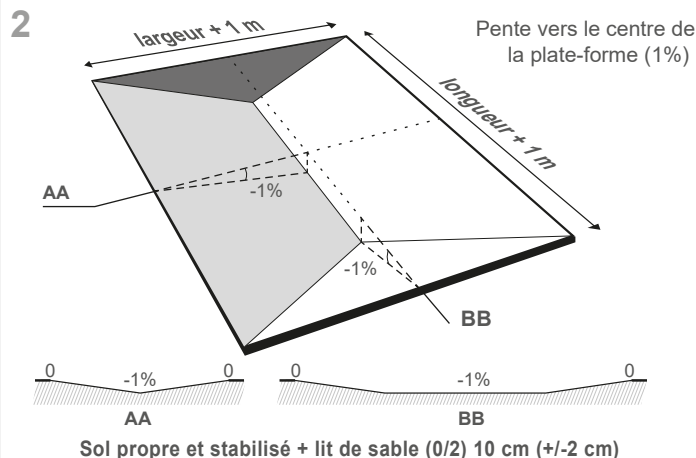

3 IMPORTANT
Installation de la citerne suivant son volume


V. (m ³)	nombre de personnes
de 1 à 180	1 à 2
de 180 à 480	3 à 4
de 480 à 700	4 à 6

Il est **formellement interdit** de manipuler le produit à l'aide d'engins pour éviter toute détérioration

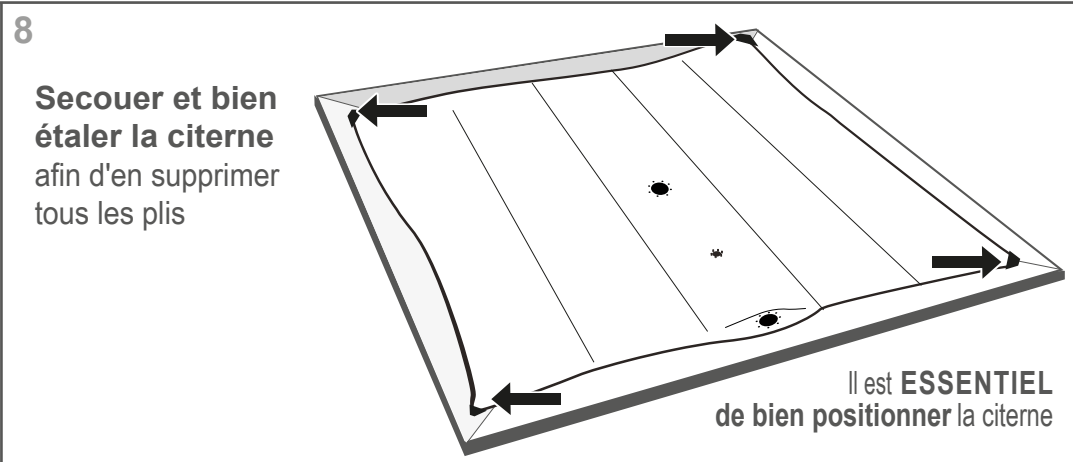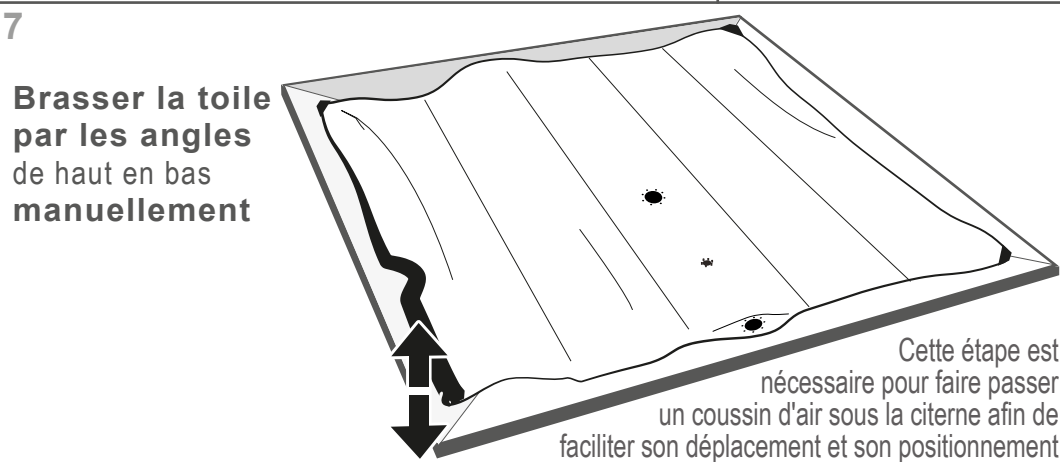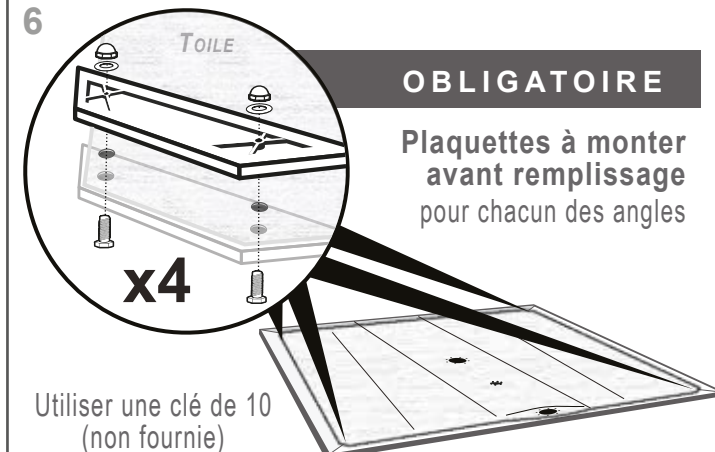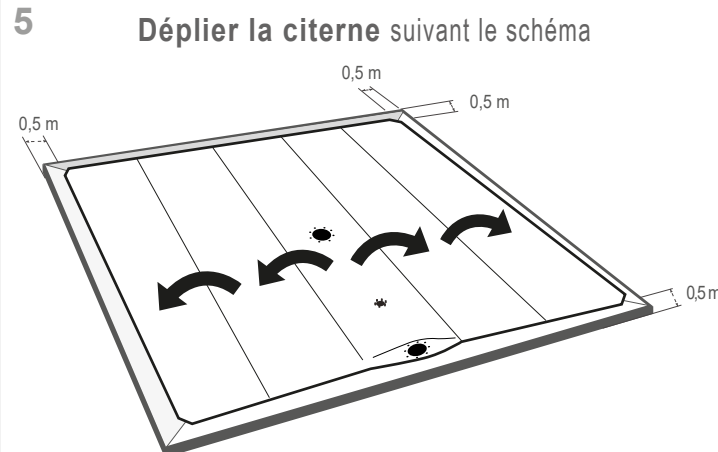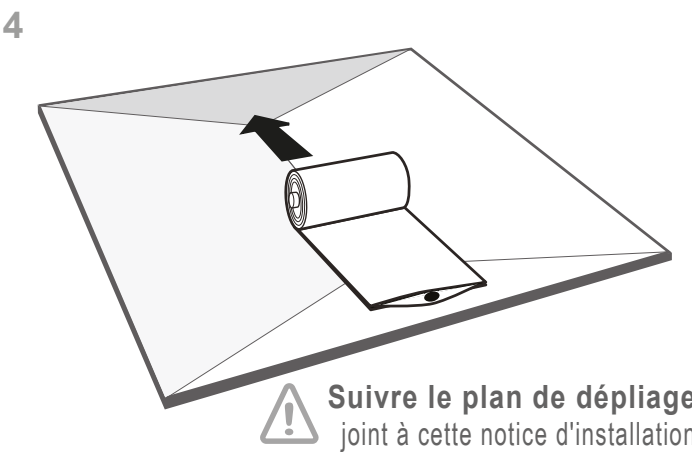




9 POUR TOUS LES PIQUAGES



ÉTIRER AVEC PRÉCAUTION
sans l'aide d'outils, afin de passer
la contre-bride avec son joint à l'intérieur



Installer correctement
la contre-bride
dans son piquage

10

Utiliser une clé de 13
(non fournie)

! Tout serrage excessif
peut entrainer une rupture
de la contre-bride

11

Utiliser une clé de 13
(non fournie)

! Tout serrage excessif
peut entrainer
une rupture de la contre-bride

12

ÉTAPES ESSENTIELLES
À RENOUVELER

1 - Brasser la citerne
par les angles de haut en bas
toujours manuellement

2 - Secouer
et étaler la citerne :
il ne faut pas de plis à sa
surface pour procéder au remplissage

13

Suivre les prescriptions
d'utilisation