CITERNE SOUPLE **EFFLUENTS**




page 1

ATTENTION

Si le remplissage ne se fait pas dans l'immédiat : lester la citerne


avec 5 cm de liquide minimum

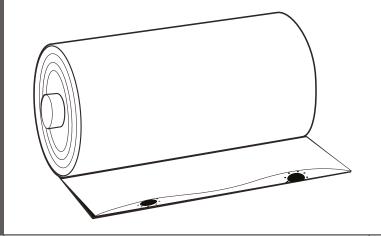











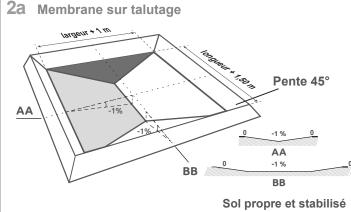

Sol propre et stabilisé + lit de sable (0/2) 10 cm (+/-2 cm)

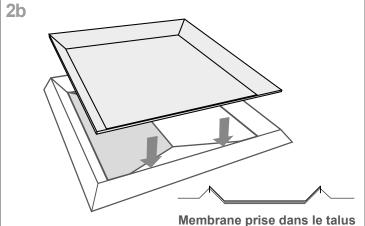


4


IMPORTANT

Installation de la citerne suivant son volume

V. (m³)	nombre de personnes
de 1 à 180	1 à 2
de 180 à 480	3 à 4
de 480 à 700	4 à 6

3a Membrane sur murets

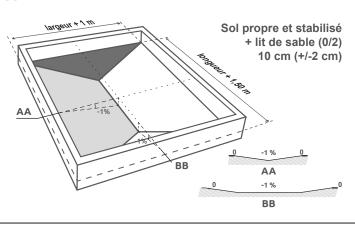

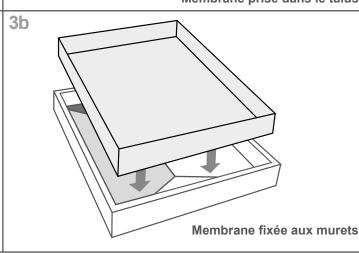

Il est formellement interdit

de manipuler le produit à l'aide d'engins pour éviter toute détérioration


Date de création : 29/10/2014 DC-CN-38 Version 12 - 18/10/2022


CITERNEO


CITERNE SOUPLE **EFFLUENTS**




page 2

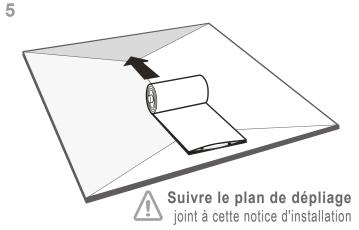

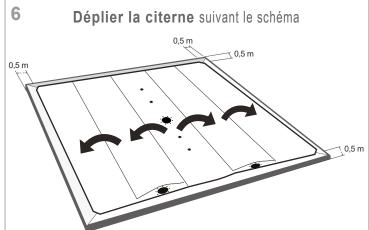


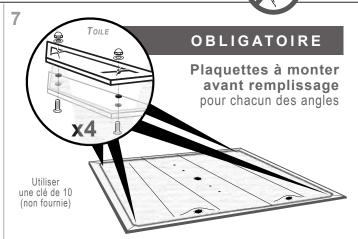


8 Brasser la toile par les angles de haut en bas manuellement

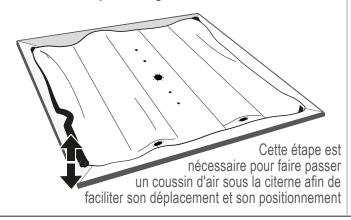


9 Secouer et bien étaler la citerne afin d'en supprimer tous les plis

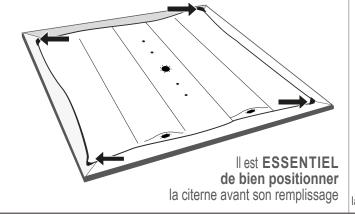

10 POUR TOUS LES PIQUAGES




ÉTIRER AVEC PRÉCAUTION sans l'aide d'outils, afin de passer la contre-bride avec son joint à l'intérieur



Installer correctement la contre-bride dans son piquage

11 Utiliser une clé de 13 (non fournie)

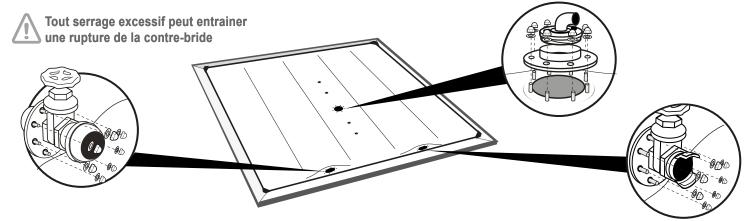




CITERNE SOUPLE **EFFLUENTS**




page 3


12

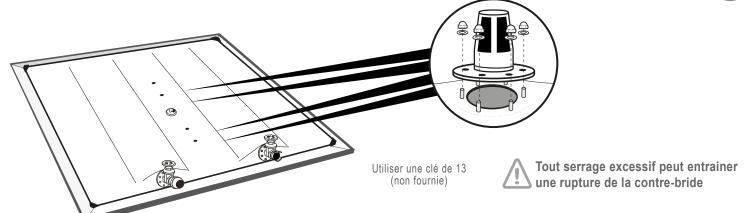


13 ÉTAPES ESSENTIELLES À RENOUVELER

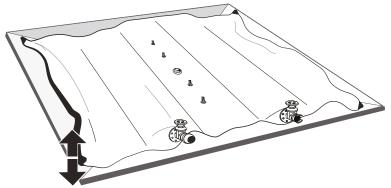

Brasser la citerne par les angles de haut en bas manuellement

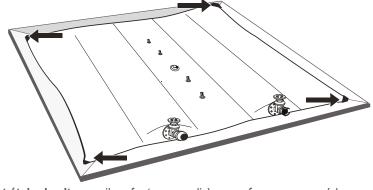

2 Secouer et étaler la citerne : il ne faut aucun pli à sa surface pour procéder au remplissage

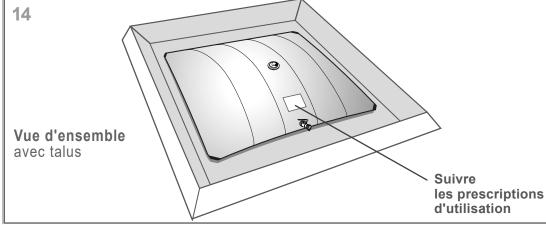

Vue d'ensemble avec murets

Suivre les prescriptions d'utilisation