





1


ATTENTION

Si le remplissage ne se fait pas dans l'immédiat :
lester la citerne
avec 5 cm de liquide minimum

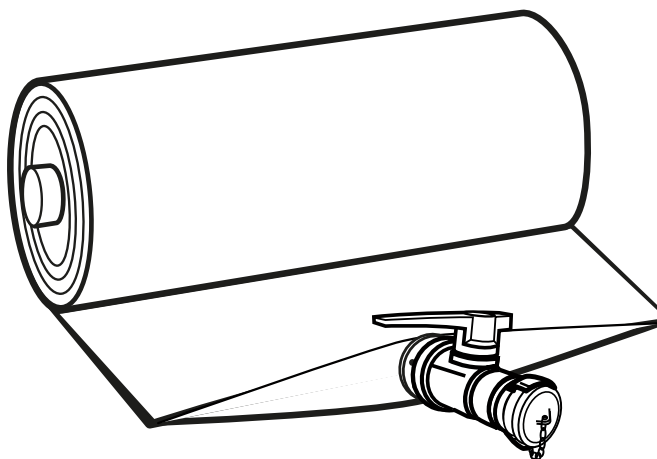


Option
Remplissage par le dessus

2a Membrane sur talutage

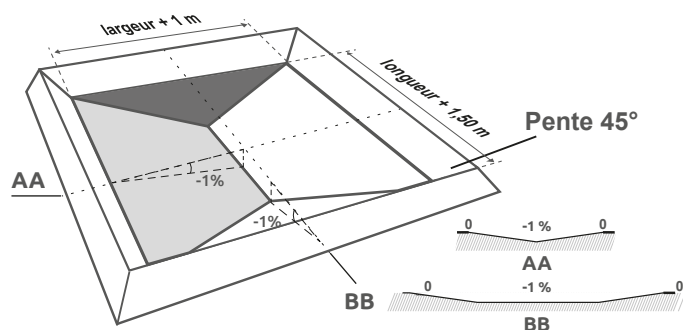

Sol propre et stabilisé
+ lit de sable (0/2) 10 cm (+/- 2 cm)

2b

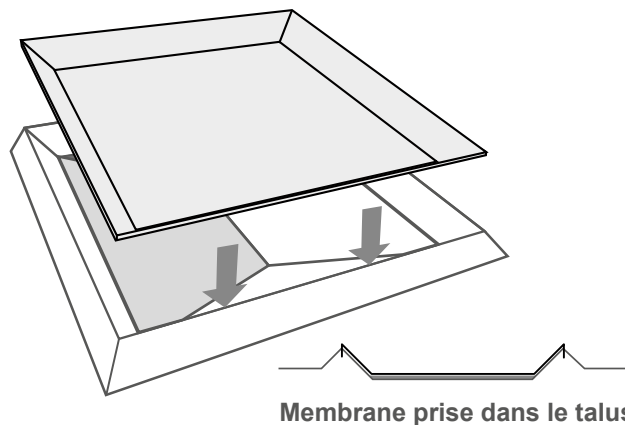


4

IMPORTANT


Installation de la citerne
suivant son volume

V. (m ³)	nombre de personnes
de 1 à 180	1 à 2
de 180 à 400	3 à 4

3a Membrane sur murets

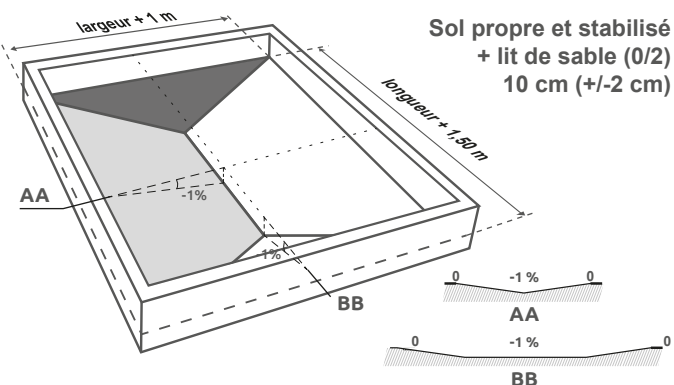

3b

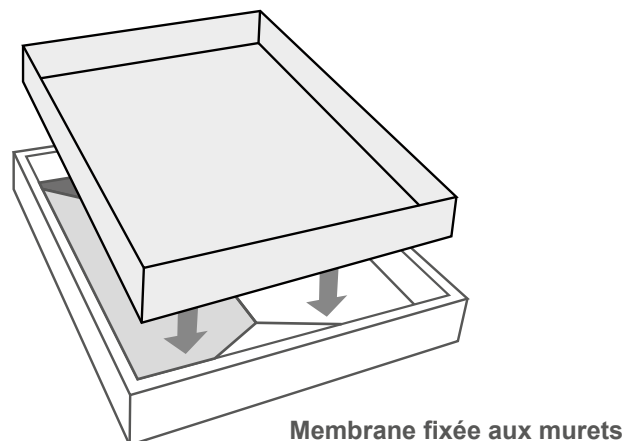

Il est **formellement interdit**
de manipuler le produit
à l'aide d'engins
pour éviter toute détérioration



5

⚠ Suivre le plan de dépliage joint à cette notice d'installation

6 Déplier la citerne suivant le schéma

7

OBLIGATOIRE

Plaquettes à monter avant remplissage pour chacun des angles

x4

Utiliser une clé de 10 (non fournie)

8 Brasser la citerne par les angles de haut en bas manuellement

Cette étape est nécessaire pour faire passer un coussin d'air sous la citerne afin de faciliter son déplacement et son positionnement

9 Secouer et bien étaler la citerne afin d'en supprimer tous les plis

Il est **ESSENTIEL** de bien positionner la citerne pour procéder au remplissage

10 POUR TOUS LES PIQUAGES

ÉTIRER AVEC PRÉCAUTION sans l'aide d'outils, afin de passer la contre-bride avec son joint à l'intérieur

Installer correctement la contre-bride dans son piquage

11

Utiliser une clé de 13 (non fournie)

Option

⚠ Tout serrage excessif peut entrainer une rupture de la contre-bride

Il est nécessaire de répéter les étapes 8 et 9 une fois toutes les pièces installées

12

Vue d'ensemble avec talus

Suivre les prescriptions d'utilisation

13

Vue d'ensemble avec murets

Suivre les prescriptions d'utilisation